



KLEPELMAAIER FRONT EN ACHTER

KR Serie



FFRONT EN ACHTER ZONDER OMBOUW

De KR modellen lenen zich bij uitstek voor het (na)maaien van minder vlakke weilanden en terreinen, lichter braakland etc. Deze universele klepelmaaiers zijn uitgerust met een speciale 3-punts beugel om zonder ombouw zowel vóór als achter de tractor te kunnen werken.

Standaard is deze machine uitgevoerd met een hydraulische zijdelingse verstelmogelijkheid van 48 cm en een unieke draairichting-onafhankelijke tandwielkast met vrijloop.


*Universele klepelmaaiers.
Klaar voor elke klus rond uw boerderij.*

KR SERIE

Front en achter klepelmaaiers



De looprollagers zijn aan de buitenkant gemonteerd voor snel en eenvoudig onderhoud. Dekfels beperken het intreden van vuil en vocht, waardoor de levensduur van de lagers aanzienlijk wordt verlengd.

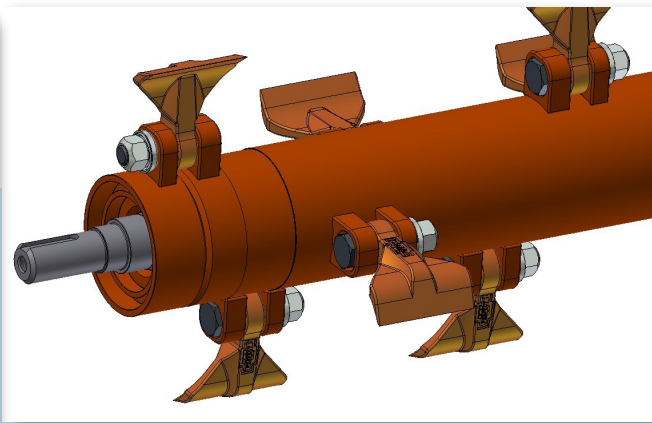


De speciale 0,9 kg klepels leveren een nette, rechte snede. De klepels zijn met zware bouten en verwisselbare busjes aan de tweemaal elektronisch gebalanceerde klepelas gemonteerd.

ZEKERE AANDRIJVING

De klepelas met grote diameter wordt aangedreven via v-snaren. Deze blijven op spanning door middel van een spanpoulie. Deze flexibele indirecte aandrijving biedt uitstekende bescherming tegen schokbelastingen en vraagt weinig onderhoud.

EXTRA'S

- Flex-klepels voor betere bescherming tegen grote stenen



Technische gegevens	KR-245	KR-270	KR-300
Werkbreedte (cm)	245	270	300
Toerental:			
- aftakas (opm)	540	540	540
- klepelas (opm)	1890	1890	1890
Benodigd aftakas vermogen, min. (kw/pk)	33/45	40/55	48/65
Klepels 0,9 kg (aantal)	24	28	32
Totale breedte (cm)	261	286	316
Hefinrichting tractor (cat)	II	II	II
Gewicht (kg)	930	975	1020
Verstek vanuit midden tractor:			
• minimum (cm)	88	113	143
• maximum (cm)	135	160	190

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.