



PROFESSIONELE ZIJKLEPELMAAIER

ZF PRO




- Voor professionele/intensieve inzet in wegberm, akkerrand, groenbemester of maisstoppels etc.
- Zeer sterk; dubbelwandig frame op de noodzakelijke plaatsen
- Aandrijving middels 5-voudige, automatisch gespannen powerband en versterkte tandwielkast
- Een flexibele rubberen koppeling tussen tandwielkast en klepelas elimineert zware stootbelastingen
- 1000 toeren aandrijving
- Unieke, zeer betrouwbare aanrijdbeveiliging in hoofdframe


OPTIES:

- Hydro-lift voor maaien in ondiepe sloten
- Frontmodel en/of linkswerkend model
- Pro-Fix (versterkte klepelophanging)
- Diverse klepelopties (pag. 21)

TECHNISCHE INFORMATIE	ZF-150 PRO	ZF-180 PRO	ZF-210 PRO	ZF-240 PRO
Werkbreedte (cm)	150	180	210	240
Toerental:				
- Aftakas (tpm)	1000	1000	1000	1000
- Klepelas (tpm)	2230	2230	2230	2230
Min. vermogen (kW/pk)*	44/60*	50/68*	55/75*	65/88**
Klepels STD 0.9 kg (2.2 kg)	16 (9)	18 (12)	22 (12)	24 (16)
Transportbreedte (cm)	187	187	187	187
Hefinrichting tractor (cat)	II	II	II	II
Gewicht (kg)	900	950	1000	1080
Verstek vanuit midden trekker				
- minimum (cm)	255	285	315	345
- maximum (cm)	325	355	385	415

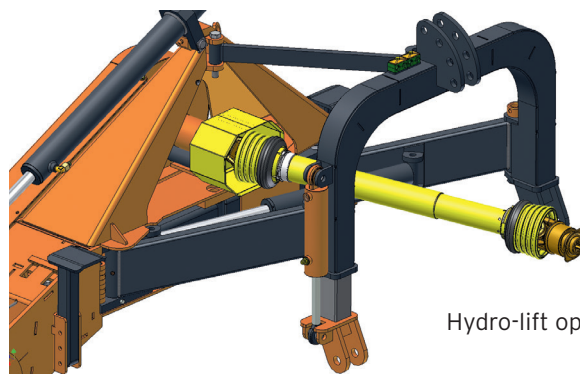

Hydro-lift optie

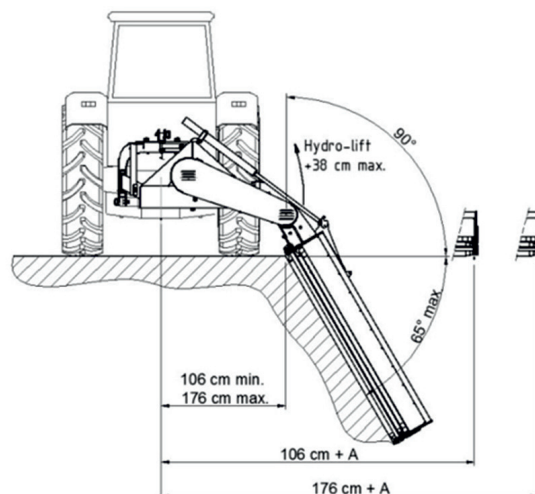

* Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. In geval van buitensporig grote tractorvermogens is het gebruik van een aftakas met slippkoppeling noodzakelijk.

** Om een minimale stabiliteit te bereiken moet een standaard trekker min. 58/80 kW/pk worden gebruikt. (**69 kW/100 pk wordt aanbevolen)