



ROBUSTE MULTIMULCHER

ZW PLUS



PLUS:

- › Interne Lagerung der Laufrolle
- › Robuste Bock für dauerhafte Stabilität
- › Robuste Konstruktion, Doppelwandiger Rahmen an den erforderlichen Stellen, besonders schwere Lagerung der Klappachse
- › Vielseitige Alleskönner für Ackerränder, Böschungen, Grabenränder usw.
- › Sehr große Seitenauslage/sehr großer Mähbereich durch Anbringung des Zahnradgetriebes an der Außenseite der Rahmen
- › Walterscheid Zapfwelle mit Freilauf (Sternprofil)

OPTIONEN:

- › Frontanbau 1000 U/min
- › Linksarbeitend
- › Pro-Fix
- › Diverse Schlegeloptionen (S. 21)

TECHNISCHE DATEN


	ZW-150 PLUS	ZW-180 PLUS	ZW-210 PLUS	ZW-240 PLUS
Arbeitsbreite (cm)	150	180	210	240
Drehzahl:				
- Zapfwelle (U/min)	540	540	540	540
- Schlegelwelle (U/min)	2075	2075	2075	2010
Benötigte Leistung, min. (kW/PS)*	37/50**	44/60**	51/70**	59/80**
Schlegel serienmäßig 0,9 kg (2,2)	16	18	22	24
Transportbreite (cm)	140	140	140	140
Hubanlage Schlepper (cat)	II	II	II	II
Gewicht (kg)	735	780	840	900
Seitenauslage von der Schlepper:				
- minimum (cm)	90	120	150	180
- maximum (cm)	255	285	315	345
Seitenauslage von der Schleppermitte aus (front):				
- minimum (cm)	115	145	175	205
- maximum (cm)	225	255	285	315



Anfahrschutz in Auslegerarmen



Schwerer Dreipunktbock

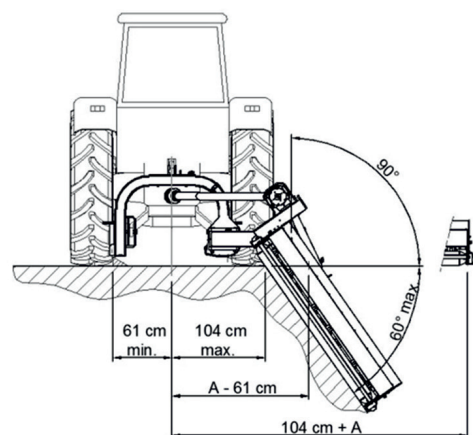

* Je nach Art und Weise der zu verrichtenden Arbeiten. Bei übermäßig hohen Schlepperleistungen muss eine Zapfwelle mit Rutschkupplung verwendet werden.

** Im Hinblick auf die Stabilität wird ein Traktor von min. 44 kW / 60 PS empfohlen.