

NOUVEAU!



ROBUST MULTI BROYEUR

ZW PLUS



- Broyeur universel pour bords de parcelles, accotements, bords de fossés, etc.
- Robuste construction, cadre à double paroi aux endroits requis
- Marteaux 0.9kg monté sur le rotor avec des douilles remplaçables en acier
- Très gros déport/grande largeur de coupe en plaçant le boîtier d'engrenage sur l'extérieur du cadre
- Prise de force à roue libre Walterscheid avec profil en étoile
- Dispositif anti collision: Système de ressorts dans le bras d'attelage

OPTIONS:

- Attelage frontal 1000 tours
- Fonctionnement modèle gauche
- Diverses options de marteaux (page 19)


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	ZW-150	ZW-180	ZW-210	ZW-240
Largeur de travail (cm)	150	180	210	240
Régime:				
- Prise de force (tpm)	540	540	540	540
- Rotor (tpm)	2075	2075	2075	2010
Puissance requise, min. (kW/cv)*	37/50**	44/60**	51/70**	59/80**
Marteaux 0,9 kg (quantité)	16	18	22	24
Largeur totale (cm)	140	140	140	140
Dispositif de levage (cat)	II	II	II	II
Poids (kg)	735	780	840	900
Déport max. (centre du tracteur)				
- minimum (cm)	90	120	150	180
- maximum (cm)	255	285	315	345
Déport max. (centre du tracteur) Frontale				
- minimum (cm)	115	145	175	205
- maximum (cm)	225	255	285	315



Dispositif anti collision dans les bras de dépo



Attelage robuste fabriqué à partir d'une section en caisson incurvée

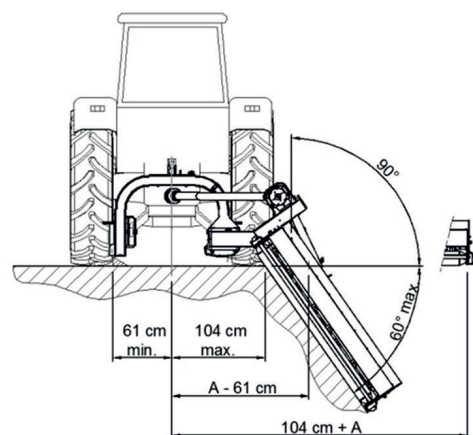

* En fonction des travaux à exécuter. Dans le cas des tracteurs particulièrement puissants, il est nécessaire d'utiliser une prise de force avec accouplement à friction.

** Afin d'obtenir une stabilité minimale un tracteur standard min. 44/60 kW/cv est conseillé.