

NIEUW!



ROBUUSTE MULTIMAAIER

ZW PLUS




PLUS:

- Interne lagering van de looprol
- Zware topbeugel voor langdurige stabiliteit
- Robuuste constructie, dubbelwandig frame op de noodzakelijke plaatsen, extra zware lagering klapelas
- Veelzijdige alleskunner voor akkerrand, wegberm, slootkant, etc.
- Zeer groot verstek/maaibereik door plaatsing tandwielkast aan buitenzijde frame
- Walterscheid vrijloopaftakas met sterprofiel
- Aanrijdbeveiliging: Veersysteem in aanbouwarm

OPTIES:

- Frontaanbouw 1000 toeren
- Linkswerkend
- Diverse klepelopties (pag. 21)
- Pro-Fix (versterkte klepelophanging)


TECHNISCHE INFORMATIE	ZW-150 PLUS	ZW-180 PLUS	ZW-210 PLUS	ZW-240 PLUS
Werkbreedte (cm)	150	180	210	240
Toerental:				
- Aftakas (tpm)	540	540	540	540
- Klepelas (tpm)	2075	2075	2075	2010
Min. vermogen (kW/pk)*	37/50**	44/60**	51/70**	59/80**
Klepels 0.9 kg (aantal)	16	18	22	24
Transportbreedte (cm)	140	140	140	140
Hefinrichting tractor (cat)	II	II	II	II
Gewicht (kg)	735	780	840	900
Verstek vanuit midden trekker:				
- minimum (cm)	90	120	150	180
- maximum (cm)	255	285	315	345
Verstek vanuit midden trekker (front-modellen)				
- minimum (cm)	115	145	175	205
- maximum (cm)	225	255	285	315



Aanrijdbeveiliging in verstekarmen



Zware topbeugel gemaakt van gebogen kokerprofiel

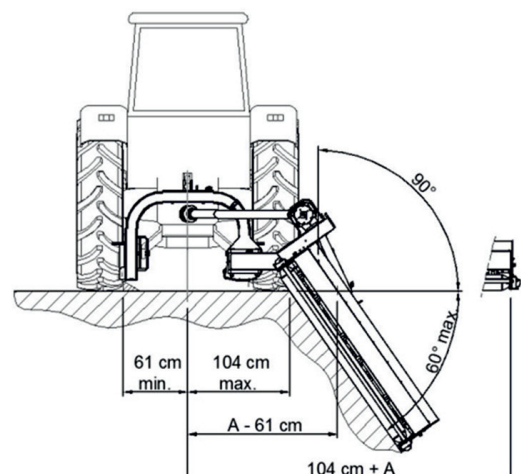

* Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. In geval van buitensporig grote tractorvermogens is het gebruik van een aftakas met slipkoppeling noodzakelijk.

** Voor een goede stabiliteit is er een trekker nodig met minimaal 44kW/60PK.